



Drückergarnituren auf Rundrosette, Kugellager, fest drehbar auf Clip-Rosetten gelagert und Schlüsselrosetten 50 mm Ø, unsichtbar verschraubt, Alle d line Drückergarnituren sind in der Standardausführung ÖNORM B 3859 GEPRÜFT - Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten, EN 1906 Klassifizierungsschlüssel 37-0030U




L Form 16 mm Ø




L Form 19 mm Ø

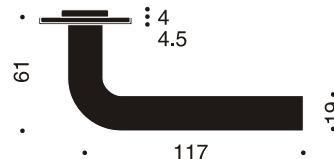


Knopdrücker Standard




U Form 16 mm Ø




U Form 19 mm Ø




Knopdrücker Excenter




C Form 16 mm Ø




C Form 19 mm Ø




Knopdrücker Kugel

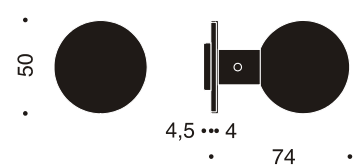


CP Form 16 mm Ø




CP Form 19 mm Ø




FF Form 19 mm Ø




B Form 19 mm Ø

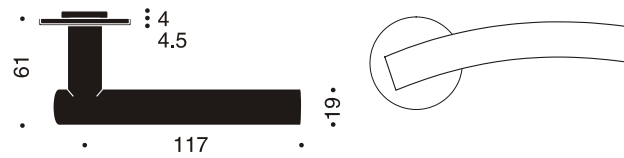


RL Form 16 mm Ø




RL Form 19 mm Ø



RU Form 16 mm Ø



RU Form 19 mm Ø



Drückergarnituren auf Rundrosette, Kugellager, fest drehbar auf Clip-Rosetten gelagert und Schlüsselrosetten 50 mm Ø, unsichtbar verschraubt, ÖNORM B 3859 GEPRÜFT - Feuerwiderstandsdauer 120 Minuten

27 = Edelstahl rostfrei mattgebürstet (Standardausführung)

30 = Edelstahl hochglanzpoliert



L-Form
Ø 16mm



U-Form
Ø 16mm



C-Form
Ø 16mm



CP-Form
Ø 16mm



L-Form
Ø 19mm



U-Form
Ø 19mm



C-Form
Ø 19mm




CP-Form
Ø 19mm



FF-Form
Ø 19mm



B-Form
Ø 19mm



Ø 16 ▶

DL001

DL060

DC060

DCP001

Ø 19 ▶

DL030

DL090


DC090

DCP030

DFF030

DB030

d line Design Drückergarnitur ...-Form Ø ...mm in Behördenqualität, 8, 8.5 oder 9 mm Stift, Türstärkemm, mit Clip-Drücker- und Clip-Schlüsselrosetten, Profilzylinder gelocht, mit 4 Hülsenschrauben TORX®



Ø 16 ▶

DL002

DL061

DC061

DCP002

Ø 19 ▶

DL031

DL091

DC091

DCP031

DFF031

DB031

d line Design Drückergarnitur ...-Form Ø ...mm in Behördenqualität, 8, 8.5 oder 9 mm Stift, Türstärkemm, mit Clip-Drücker- und Clip-Schlüsselrosetten, Buntbart gelocht, mit 4 Hülsenschrauben TORX®



Ø 16 ▶

DL003

DL062

DC062

DCP003

Ø 19 ▶

DL032

DL092

DC092

DCP032

DFF032

DB032

d line Design Drückergarnitur ...-Form Ø ...mm in Behördenqualität, 8, 8.5 oder 9 mm Stift, Türstärkemm, mit Clip-Drücker- und Clip-Schlüsselrosetten, ohne Lochung, mit 4 Hülsenschrauben TORX®



Ø 16 ▶

DL004

DL063

DC063

DCP004

Ø 19 ▶

DL033

DL093

DC093

DCP033

DFF033

DB033

d line Design Drückergarnitur für WC-Türen, ...-Form Ø ...mm in Behördenqualität, 8 oder 8.5 mm Stift, Türstärkemm, mit Clip-Drückerrosetten, Rosette mit Nachriegelolive, Längsschlitz und Schauscheibe, mit 4 Hülsenschrauben TORX®



Ø 16 ▶

DL005

DL064

DC064

DCP005

Ø 19 ▶

DL034

DL094

DC094

DCP034

DFF034

DB034

d line Design Drückergarnitur ...-Form Ø ...mm in Behördenqualität, 8, 8.5 oder 9 mm Stift, Türstärkemm, mit Clip-Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten, mit 2 Hülsenschrauben TORX®


Bei Bestellung bitte Türstärke und Stiftstärke angeben. Bei Halbgarnituren hinter die Bestellnummer die Bezeichnung H setzen. Alle Garnituren auch für DIN lieferbar. Bohrungen für Keso, Kaba, Assa und Union bitte anfragen.

Drückergarnituren auf Rundrosette, Kugellager, fest drehbar auf Clip-Rosetten gelagert und Schlüsselrosetten 50 mm Ø, unsichtbar verschraubt, ÖNORM B 3859 GEPRÜFT - Feuerwiderstandsdauer 120 Minuten

27 = Edelstahl rostfrei mattgebürstet (Standardausführung)
30 = Edelstahl hochglanzpoliert



Türknopf
Standard

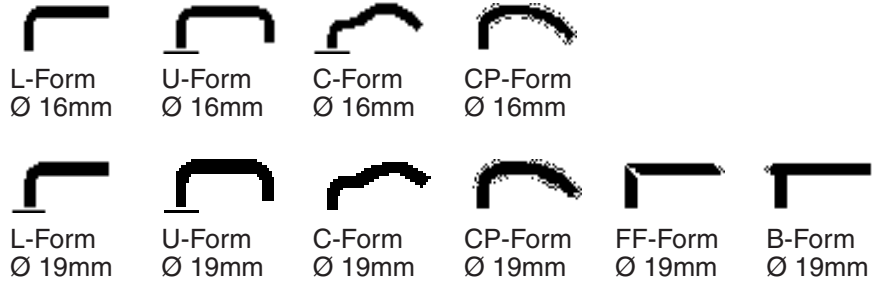

	Ø 16 ▶	DL006	DL065	DC065	DCP006		
	Ø 19 ▶	DL035	DL095	DC095	DCP035	DFF035	DB035

d line Design Wechselgarnitur ...-Form Ø ...mm in Behördenqualität, 8, 8.5 oder 9 mm Wechselstift, Türstärkemm, mit feststehendem Türknopf-Standard, mit Clip-Drücker- und Clip-Schlüsselrosetten, Profilylinder gelocht, mit 4 Hülsenschrauben TORX®

	Ø 16 ▶	DL010	DL069	DC069	DCP010		
	Ø 19 ▶	DL039	DL099	DC099	DCP039	DFF039	DB039

d line Design Knopf-Drückergarnitur ...-Form Ø ...mm in Behördenqualität, 8, 8.5 oder 9 mm Stift, Türstärkemm, mit fest drehbar gelagertem Türknopf-Standard, mit Clip-Drücker- und Clip-Schlüsselrosetten, Profilylinder gelocht, mit 4 Hülsenschrauben TORX®

	Ø 16 ▶	DL011	DL070	DC070	DCP011		
	Ø 19 ▶	DL040	DL100	DC100	DCP040	DFF040	DB040

d line Design Knopf-Drückergarnitur ...-Form Ø ...mm in Behördenqualität, 8, 8.5 oder 9 mm Stift, Türstärkemm, mit fest drehbar gelagertem Türknopf-Standard, mit Clip-Drücker- und Clip-Schlüsselrosetten, Buntbart gelocht, mit 4 Hülsenschrauben TORX®

	Ø 16 ▶	DL013	DL072	DC072	DCP013		
	Ø 19 ▶	DL042	DL102	DC102	DCP042	DFF042	DB042

d line Design Knopf-Drückergarnitur ...-Form Ø ...mm in Behördenqualität, 8, 8.5 oder 9 mm Stift, Türstärkemm, mit fest drehbar gelagertem Türknopf-Standard, mit Clip-Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten, mit 2 Hülsenschrauben TORX®

Für Garnituren mit Blind-Schlüsselrosetten bitte Einzelteile auf Seite 2-6 verwenden.

Drückergarnituren auf Rundrosette, Kugellager, fest drehbar auf Clip-Rosetten gelagert und Schlüsselrosetten 50 mm Ø, unsichtbar verschraubt, ÖNORM B 3859 GEPRÜFT - Feuerwiderstandsdauer 120 Minuten

27 = Edelstahl rostfrei mattgebürstet (Standardausführung)
30 = Edelstahl hochglanzpoliert



Türkno-
pf
Excenter



L-Form
Ø 16mm



U-Form
Ø 16mm



C-Form
Ø 16mm



CP-Form
Ø 16mm



L-Form
Ø 19mm



U-Form
Ø 19mm



C-Form
Ø 19mm



CP-Form
Ø 19mm



FF-Form
Ø 19mm



B-Form
Ø 19mm



Ø 16 ▶

DL006E

DL065E

DC065E

DCP006E

Ø 19 ▶

DL035E

DL095E

DC095E

DCP035E

DFF035E

DB035E

d line Design Wechselgarnitur ...-Form Ø ...mm in Behördenqualität, 8, 8.5 oder 9 mm Wechselstift, Türstärkemm, mit feststehendem Türkno-pf-Excenter, mit Clip-Drücker- und Clip-Schlüsselrosetten, Profilzylinder gelocht, mit 4 Hülsenschrauben TORX®



Ø 16 ▶

DL010E

DL069E

DC069E

DCP010E

Ø 19 ▶

DL039E

DL099E


DC099E

DCP039E

DFF039E

DB039E

d line Design Knopf-Drückergarnitur ...-Form Ø ...mm in Behördenqualität, 8, 8.5 oder 9 mm Stift, Türstärkemm, mit fest drehbar gelagertem Türkno-pf-Excenter, mit Clip-Drücker- und Clip-Schlüsselrosetten, Profilzylinder gelocht, mit 4 Hülsenschrauben TORX®



Ø 16 ▶

DL011E

DL070E

DC070E

DCP011E

Ø 19 ▶

DL040E

DL100E

DC100E

DCP040E

DFF040E

DB040E

d line Design Knopf-Drückergarnitur ...-Form Ø ...mm in Behördenqualität, 8, 8.5 oder 9 mm Stift, Türstärkemm, mit fest drehbar gelagertem Türkno-pf-Excenter, mit Clip-Drücker- und Clip-Schlüsselrosetten, Buntbart gelocht, mit 4 Hülsenschrauben TORX®



Ø 16 ▶

DL013E

DL072E

DC072E

DCP013E

Ø 19 ▶

DL042E

DL102E

DC102E

DCP042E

DFF042E

DB042E

d line Design Knopf-Drückergarnitur ...-Form Ø ...mm in Behördenqualität, 8, 8.5 oder 9 mm Stift, Türstärkemm, mit fest drehbar gelagertem Türkno-pf-Excenter, mit Clip-Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten, mit 2 Hülsenschrauben TORX®

Für Garnituren mit Blind -Schlüsselrosetten bitte Einzelteile auf Seite 2-6 verwenden.



Bei Bestellung bitte Türstärke und Stiftstärke angeben. Bei Halbgarnituren hinter die Bestellnummer die Bezeichnung H setzen. Alle Garnituren auch für DIN lieferbar. Bohrungen für Keso, Kaba, Assa und Union bitte anfragen.

Drückergarnituren auf Rundrosette, Kugellager, fest drehbar auf Clip-Rosetten gelagert und Schlüsselrosetten 50 mm Ø, unsichtbar verschraubt, ÖNORM B 3859 GEPRÜFT - Feuerwiderstandsdauer 120 Minuten

27 = Edelstahl rostfrei mattgebürstet (Standardausführung)
30 = Edelstahl hochglanzpoliert




Türknopf
Kugel

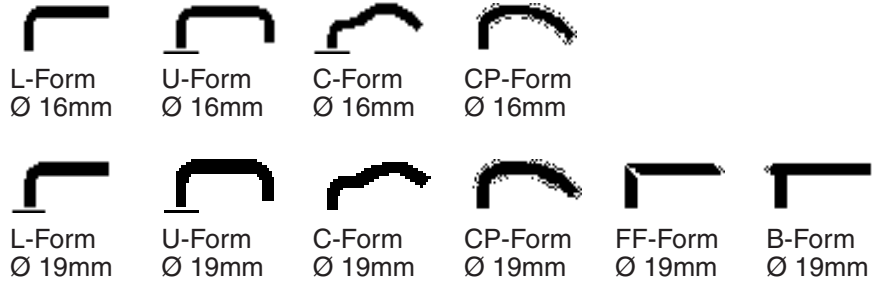

Ø 16 ▶	DL006K	DL065K	DC065K	DCP006K		
Ø 19 ▶	DL035K	DL095K	DC095K	DCP035K	DFF035K	DB035K

d line Design Wechselgarnitur ...-Form Ø ...mm in Behördenqualität, 8, 8.5 oder 9 mm Wechselstift, Türstärkemm, mit feststehendem Türknopf-Kugel, mit Clip-Drücker- und Clip-Schlüsselrosetten, Profilzylinder gelocht, mit 4 Hülsenschrauben TORX®



Ø 16 ▶	DL010K	DL069K	DC069K	DCP010K		
Ø 19 ▶	DL039K	DL099K	DC099K	DCP039K	DFF039K	DB039K

d line Design Knopf-Drückergarnitur ...-Form Ø ...mm in Behördenqualität, 8, 8.5 oder 9 mm Stift, Türstärkemm, mit fest drehbar gelagertem Türknopf -Kugel, mit Clip-Drücker- und Clip-Schlüsselrosetten, Profilzylinder gelocht, mit 4 Hülsenschrauben TORX®



Ø 16 ▶	DL011K	DL070K	DC070K	DCP011K		
Ø 19 ▶	DL040K	DL100K	DC100K	DCP040K	DFF040K	DB040K

d line Design Knopf-Drückergarnitur ...-Form Ø ...mm in Behördenqualität, 8, 8.5 oder 9 mm Stift, Türstärkemm, mit fest drehbar gelagertem Türknopf -Kugel, mit Clip-Drücker- und Clip-Schlüsselrosetten, Buntbart gelocht, mit 4 Hülsenschrauben TORX®



Ø 16 ▶	DL013K	DL072K	DC072K	DCP013K		
Ø 19 ▶	DL042K	DL102K	DC102K	DCP042K	DFF042K	DB042K

d line Design Knopf-Drückergarnitur ...-Form Ø ...mm in Behördenqualität, 8, 8.5 oder 9 mm Stift, Türstärkemm, mit fest drehbar gelagertem Türknopf -Kugel, mit Clip-Drückerrosetten, ohne Schlüsselrosetten, mit 2 Hülsenschrauben TORX®

Für Garnituren mit Blind -Schlüsselrosetten bitte Einzelteile auf Seite 2-6 verwenden.

27 = Edelstahl rostfrei mattgebürstet (Standardausführung)
30 = Edelstahl hochglanzpoliert



D41

d line Design Clip-Schlüsselrosette mit Unterrosette,
Profilzylinder gelocht, ohne Schrauben




D127

d line Design Clip-Schlüsselrosette mit Unterrosette,
Buntbart gelocht, ohne Schrauben



D128

d line Design Clip-Schlüsselrosette mit Unterrosette,
ohne Lochung, ohne Schrauben



D41S

d line Design Sicherheits-Rosette, Profilzylinder gelocht,
6 – 18 mm Abstand, für Holztüren mit durchgehender Verschraubung,
bei Bestellung bitte Höhe der Rosette angeben:
6,8,11,13,16 oder 18 mm

Ersatzteile siehe Seite 10-1

Bei Bestellung bitte Türstärke und Stiftstärke angeben. Bei Halbgarnituren hinter die Bestellnummer die Bezeichnung H setzen.
Alle Garnituren auch für DIN lieferbar. Bohrungen für Keso, Kaba, Assa und Union bitte anfragen.